CÓMO SE HACE EL CALZADO

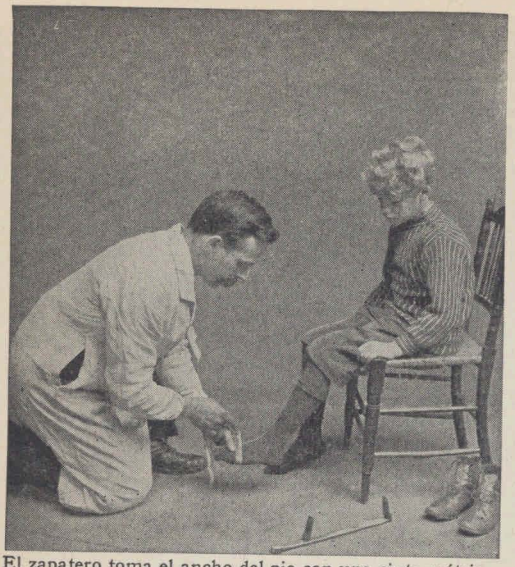

El zapatero toma el ancho del pie con una cinta métrica, y la longitud con un curioso aparato, llamado cartabón.

Mide el perímetro del empeine, del tobillo y de la caña de la pierna, y toma el contorno del pie.

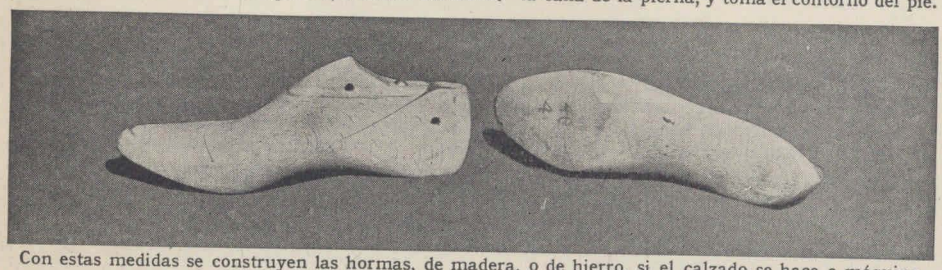

Con estas medidas se construyen las hormas, de madera, o de hierro, si el calzado se hace a máquina.

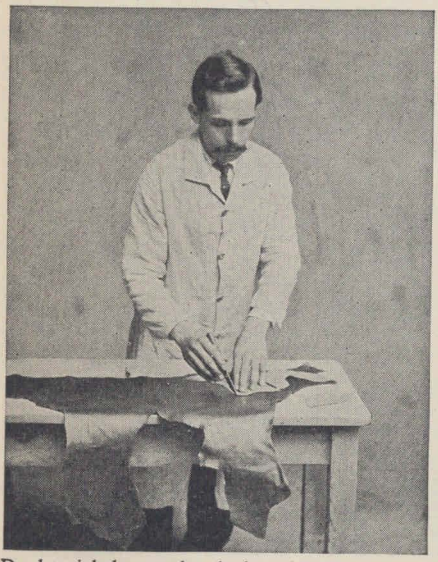

De la piel de que ha de hacerse el calzado, el obrero corta las palas, medias cañas y talones, sirviéndose de una cuchilla muy afilada.

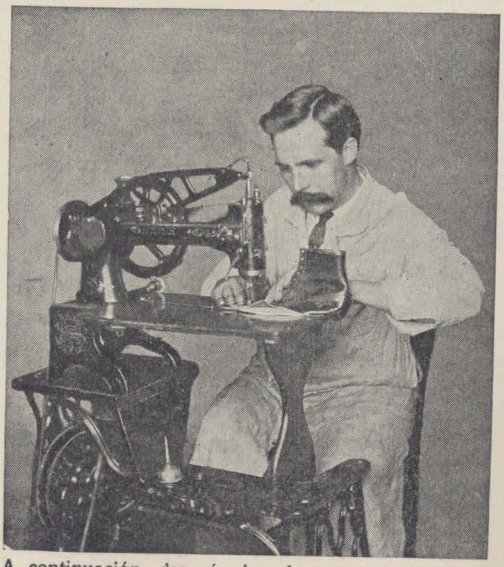

A continuación, después de sobrepuestas convenientemente y pegadas con engrudo, se cosen unas con otras las diferentes partes de las palas, medias cañas y talones.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS

TERMINACIÓN DE UN PAR DE BOTAS

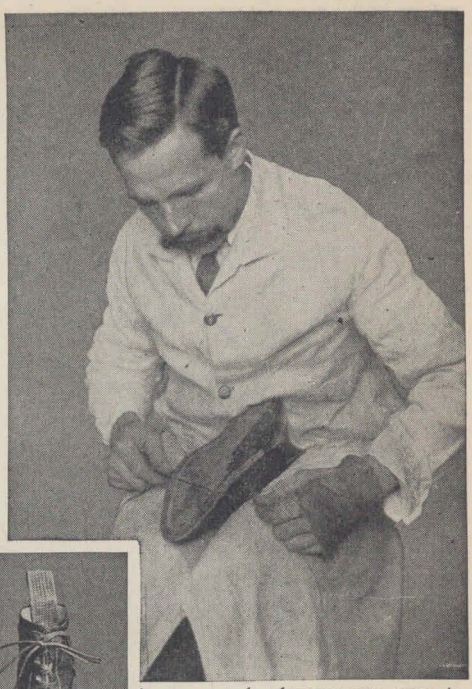

Después, colocadas esas piezas alrededor de la horma, se estira con unas tenazas el borde inferior, de modo que, cayendo sobre la suela de la horma, pueda clavarse con unas tachuelas. Luego se cose la vira, que es una tira estrecha de cuero, a la que se afirma la suela. El calzado fabricado

a máquina no lleva esta pieza. Ahora se coloca la suela; por último, se hacen los tacones y se pulimentan, lo mismo que las suelas; se colocan los cordones o cintas, y queda listo el par de botas.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS